


Уплотнение корпусного типа

Механическое уплотнение ТИП ТСО.15-7

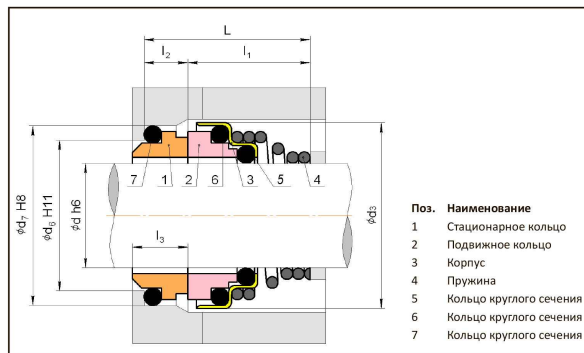

- **Условия эксплуатации**
Температура : от -20С до 140С.
Давление: до 1 МПа.
Скорости: до 20 м/с.

- **Материалы:**
Стационарное кольцо: В, Q2
Подвижное кольцо: V1, Q2
Вторичные уплотнения: Р, Е, V
Пружина, металлические части: F, G


- **Стационарное кольцо: 7**
- **Конструктивные особенности:**
одинарное, зависит от направления вращения вала, не разгружено, универсальная конструкция
- **Область применения:**
водоснабжение, насосы для дома и сада, тандемные насосы

Типоразмер	Размеры в мм							
	d h6	d3	d6 H11	d7 H8	l1	l2	l3	L ±0,5
10	10	20	17,0	21,0	15	7,0	8,5	22,0
12	12	22	19,0	23,0	18	7,0	8,5	25,0
14	14	25	21,0	25,0	22	7,0	8,5	29,0
16	16	29	23,0	27,0	23	7,0	8,5	30,0
18	18	33	27,0	33,0	24	10,0	12,0	34,0
20	20	33	29,0	35,0	25	10,0	12,0	35,0
22	22	38	31,0	37,0	25	10,0	12,0	35,0
24	24	38	33,0	39,0	27	10,0	12,0	37,0
25	25	40	34,0	40,0	27	10,0	12,0	37,0
28	28	46	37,0	43,0	29	10,0	12,0	39,0
30	30	46	39,0	45,0	30	10,0	12,0	40,0
32	32	46	42,0	48,0	30	10,0	11,5	40,0
33	33	48	42,0	48,0	39	10,0	11,5	49,0
35	35	50	44,0	50,0	39	10,0	11,5	49,0
38	38	58	49,0	58,0	39	13,0	15,0	52,0
40	40	58	51,0	58,0	39	13,0	15,0	52,0



Уплотнение корпусного типа

Механическое уплотнение ТИП ТСО.15-12

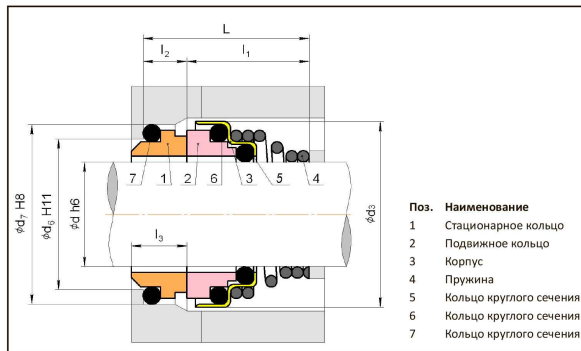

- **Условия эксплуатации**
Температура : от -20С до 140С.
Давление: до 1 МПа.
Скорость: до 20 м/с.

- **Материалы:**
Стационарное кольцо: В, Q2
Подвижное кольцо: V1, Q2
Вторичные уплотнения: Р, Е, V
Пружина, металлические части: F, G

- **Стационарное кольцо: 12**
- **Конструктивные особенности:**
одинарное, зависит от направления вращения вала, не разгружено, универсальная конструкция
- **Область применения:**
водоснабжение, насосы для дома и сада, tandemные насосы

Типоразмер	Размеры в мм							
	d h6	d3	d6 H11	d7 H8	l1	l2	l3	L ±0,5
10	10	20	14,0	18,1	15	5,5	7,0	20,5
11	11	22	16,5	20,6	18	5,5	7,0	23,5
12	12	22	16,5	20,6	18	5,5	7,0	23,5
13	13	25	19,0	23,1	22	6,0	7,5	28,0
14	14	25	19,0	23,1	22	6,0	7,5	28,0
15	15	29	21,0	26,9	22	7,0	9,2	29,0
16	16	29	21,0	26,9	23	7,0	9,2	30,0
17	17	29	21,0	26,9	23	7,0	9,2	30,0
18	18	33	25,0	30,9	24	8,0	10,0	32,0
19	19	33	25,0	30,9	25	8,0	10,0	33,0
20	20	33	25,0	30,9	25	8,0	10,0	33,0
21	21	38	30,0	35,4	25	8,0	10,0	33,0
22	22	38	30,0	35,4	25	8,0	10,0	33,0
23	23	38	30,0	35,4	27	8,0	10,0	35,0
24	24	38	30,0	35,4	27	8,0	10,0	35,0
25	25	40	33,0	38,2	27	8,5	10,0	35,5
28	28	46	38,0	43,3	29	9,0	11,0	38,0
29	29	46	38,0	43,3	30	9,0	11,0	39,0
30	30	46	38,0	43,3	30	9,0	11,0	39,0
32	32	46	38,0	43,3	30	9,0	11,0	39,0
33	33	48	45,0	53,5	39	11,5	13,0	50,5
35	35	50	45,0	53,5	39	11,5	13,0	50,5
38	38	56	52,0	60,5	39	11,5	13,0	50,5
40	40	58	52,0	60,5	39	11,5	13,0	50,5

