TEC100

DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*

Pompe peristaltiche a portata regolabile.
Funzionamento: Costante con regolazione portata 0-20 l/h - 0-100 l/h mediante potenziometro.
• Alimentazione 80-260 VAC.
• Potenza Massima Assorbita 40 W.
• Allarme Livello (sonda esclusa).
• Pulsante Adescamento.
• Completa di corredo.

Peristaltic pumps with adjustable flow rate.
***Operation:** adjustable flow rate 2-20 l/h - 10-100 l/h by trimmer.*
• Power 80-260 VAC.
• Maximum power consumption 40 W.
• Alarm Level (probe excluded).
• Priming button.
• With installation kit.

	Codice *Code*	Modello *Model*	Portata *Flow-rate*	Pressione *Pressure*	Tubo *Tube*	Connessione *Connection*
	AD0A02000E000000	TEC100	20 (l/h)	0-2 BAR	SANTOPRENE	8 X 12
	AD0A02000EP00000				PHARMED	
	AD0A02000EB00000				SILICONE	
	AD0A10000E000000	TEC100	100 (l/h)	0-2 BAR	SANTOPRENE	8 X 12
	AD0A10000EP00000				PHARMED	
	AD0A10000EB00000				SILICONE	

OPL100

DESCRIZIONE/*DESCRIPTION*

Pompe peristaltiche per dosaggio macchine lavabiancheria.
• Alimentazione 80-260 VAC. Potenza Massima Assorbita 40 W.
• Portata: 2-20 l/h - 10-100 l/h.
• Allarme Livello.
• Pulsante Adescamento.
• Ingresso Segnale consenso al dosaggio : 12 VDC, 24 VAC , 110 VAC , 230 VAC.
• Uscita 24 VDC – 8 Watt per pilotaggio elettrovalvola tronchetto flussaggio.
• Relè ripetizione Allarme Livello 5A-250 VAC.
• Funzione modalità relè/modalità tempo.
• Completa di corredo.

Peristaltic pumps for laundry washing machines.
• Power supply 80 to 260 VAC. Maximum power consumption 40 W.
• Flow-rate: 2-20 l/h - 10-100 l/h.
• Level Alarm.
• Prime button.
• Inhibit input signal: 12 VDC, 24 VAC, 110 VAC, 230 VAC.
• Output 24 VDC – 8 Watt for flushing manifold solenoid valve activation.
• Relay for alarm level repetition, 5A-250 VAC.
• Function relay mode/time mode.
• With installation kit.

	Codice *Code*	Modello *Model*	Portata *Flow-rate*	Pressione *Pressure*	Tubo *Tube*	Connessione *Connection*
	ADOP02000E000000	OPL	20 (l/h)	0-2 BAR	SANTOPRENE	8 X 12
	ADOP02000EP00000				PHARMED	
	ADOP02000ES00000				SILICONE	
	ADOP10000E000000	OPL	100 (l/h)	0-2 BAR	SANTOPRENE	8 X 12
	ADOP10000EP00000				PHARMED	
	ADOP10000ES00000				SILICONE	

Modalità relè/*Relè version*

Campo di applicazione: dosaggio macchine lavabiancheria. **Funzionamento:** la pompa dosa per tutto il tempo in cui il segnale di consenso è attivo. All'attivazione del segnale viene abilitata l'uscita 24 VDC (Elettrovalvola tronchetto flussaggio). Dopo 2 secondi la pompa dosa con una portata regolabile tra 2-20 l/h - 10-100 l/h (Potenziometro Speed). Alla disattivazione del segnale di ingresso viene spenta la pompa e l'uscita 24 VDC rimane attiva per un tempo regolabile tra 0-120 sec (potenziometro Time).
*Pourpose: laundy washing machine dosing. **Operation:** the pump doses for the entire time in which the signal is active. When the signal is active, output 24VDC is enabled (flushing manifold solenoid valve). After 2 seconds the pump doses with an adjustable flow between 2-20 l/h - 10-100 l/h (Speed Potentiometer). On deactivation of the input signal, the pump is switched off and the output 24 VDC remains active for a time adjustable, between 0-120 sec (potentiometer Time).*

Modalità tempo/*Time version*

Campo di applicazione: dosaggio macchine lavabiancheria .
Funzionamento: la pompa, all'attivazione del segnale di ingresso, esegue il ciclo di Ritardo-Dosaggio-Blocco. **Ritardo:** durata fissa 2 sec. In questa fase viene abilitata l'uscita 24 VDC (Elettrovalvola tronchetto flussaggio). **Dosaggio:** la pompa è attiva alla portata massima per un tempo regolabile tra 5 - 120 sec (Potenziometro Speed) poi si ferma. **Blocco:** l'uscita 24 VDC rimane attiva per un tempo programmabile 0-120 sec. (potenziometro Time).
*Pourpose: laundry washing machine dosing. **Operation:** the pump, when the input signal is activated, runs the cycle of delay-Dosage-Lock. Delay: fixed duration 2 sec. This stage enables the output 24 VDC (flushing manifold solenoid valve). **Dosage:** the pump operates at maximum capacity for a time adjustable from 5 to 120 sec (Speed Potentiometer), then it stops. **Block:** 24 VDC output remains active for a programmable time 0-120 sec. (potentiometer Time).*

DIMENSIONI/*DIMENSIONS*

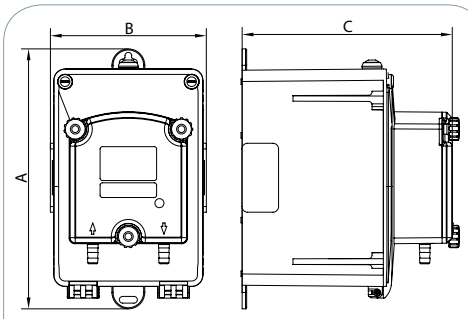

a x b x c (mm): 230x 138 x 186
PESO/*WEIGHT:* 1,6 Kg

KIT DI INSTALLAZIONE/*INSTALLATION KIT*

Tubo PVC 8x12
PVC pipe 8x12

ADSP6100018

ADSP6100051

Codice/*Code*	Descrizione/*Description*	Corredo/*Kit*
ADSP6000651	1 Mt tubo PVC CRYSTAL D. 8X12 - (conf. min. 100 mt.)/1 M *PVC crystal tube D. 8X12 - (Bob. 100 m min.)*	4 mt.
ADSP6100018	Filtro fondo PP-VL-DT 8X12/*Foot filter PP-VL-DT 8X12*	1
ADSP6100051	Valvola iniezione 1/2" PVC-VL-DT 8X12/*Injection valve 1/2" PVC-VL-DT 8X12*	1

ACCESSORI/*ACCESSORIES*

ADSP3400019

ADSP6010006

ADSP6000051

ADSLG

ADLASM2A01

ADLF300000

ADVIL000
ADVIL100

ADLFM010

Codice/*Code*	Descrizione/*Description*
ADSP3400019	Lancia di aspirazione con Portagomma/*Suction lance with fitting barb*
ADSP6010006	Filtro fondo PP-VL-VT 8X12/*Foot filter PP-VL-VT 8X12*
ADSP6000051	Valvola iniezione 1/2" PVC-VL-VT 8X12/*Injection valve 1/2" PVC-VL-VT 8X12*
ADSLG	Sonda livella cavo 2ml con staffa A-SL/*Level probe with cable 2m bracket A-SL*
ADLASM2A01	Lancia di aspirazione (30L-H490) GL-DT d.tubo 8/10 C/sonda Liv.-S/Conn./*Suction lance (30L-H490) GL-DT pipe 8/10 with lev.probe*
ADLF300000	KIT di Flussaggio predisposto per 3 valvole/*Flushing manifold kit for 3 valves*
ADVIL000	Valvola di non ritorno in Dutral/Dutral *check valve*
ADVIL100	Valvola di non ritorno in Viton /Viton *check valve*
ADLFM010	Modulo aggiuntivo predisposto per 3 valvole/ *Adding module with 3 inlets*

RICAMBI/ *SPARE PARTS*

Codice/*Code*	Descrizione/*Description*
ADSP8000169	Tubo completo in pharmed (20l/h) / *Complete pharmed tube (20l/h)*
ADSP8000176	Tubo completo in silicone (20 l/h) / *Complete silicone tube (20l/h)*
ADSP8000196	Tubo completo in santoprene (20l/h) / *Complete santoprene tube (20l/h)*
ADSP8000171	Tubo completo in pharmed (100l/h) / *Complete pharmed tube (100l/h)*
ADSP8000173	Tubo completo in silicone (100l/h) / *Complete silicone tube (100l/h)*
ADSP8000197	Tubo completo in santoprene (100l/h) / *Complete santoprene tube (100l/h)*
PD8039	Porta rullino completo per pompa 100 l/h / *Complete roll holder for 100 l/h pumps*
ADSP8000023B	Porta rullino completo per pompa 20 l/h/ *Complete roll holder for 20 l/h pumps*

QR code
Vai direttamente all'approfondimento
Get more detailed information